


Manual del usuario

Interruptor triple táctil de vidrio Livolo,

Estándar italiano – Nueva serie

VL-C903-81

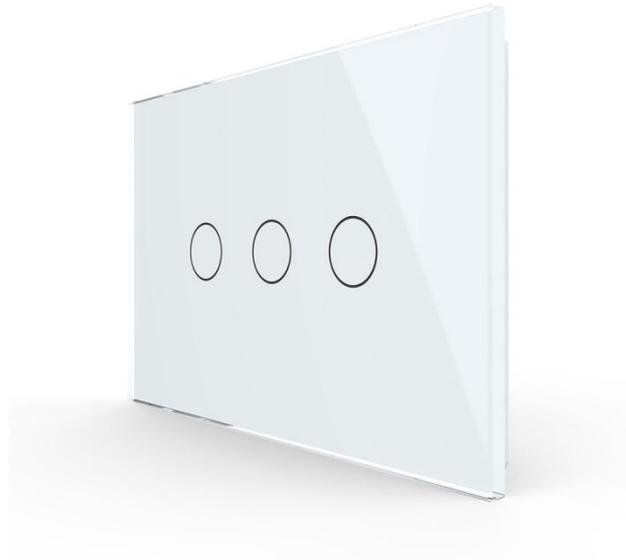

Características técnicas

Interruptor táctil de vidrio LIVOLO, encendido/apagado - con LED azul - cuando el interruptor está apagado y rojo - cuando el interruptor está encendido, fácil de usar en la oscuridad, resistente a arañazos, humedad, siempre se verá impecable. Adecuado para el hogar, oficinas, restaurantes, salas de conferencias, hoteles de lujo. Se monta en cajas modulares de 3 módulos, con los tornillos incluidos en la caja de cada producto, la distancia entre los tornillos es 85mm.

Material del panel: Cristal de vidrio resistente al calor

Tamaño: 119 mm * 78 mm * 32 mm


Tensión máxima: 250 V

Corriente máxima: 5 A


Consumo propio: menos de 0,1 mW

Diagrama de instalación

1. Abra la caja y retire los productos del interior.

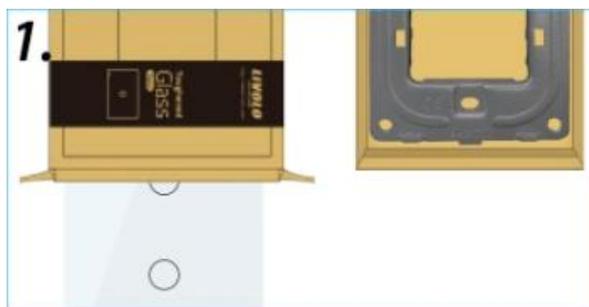

2. Conecte los cables de acuerdo con el diagrama de instalación y apriete los tornillos.

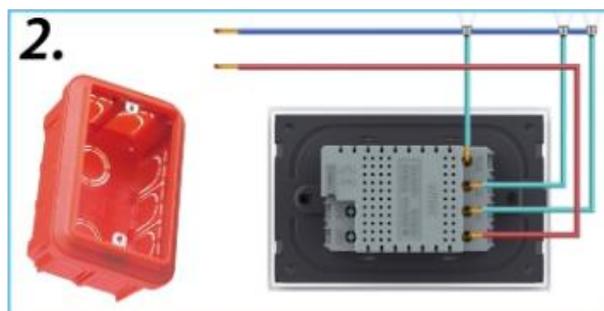

3. Use 2 tornillos para fijar el soporte.



4. Coloque el panel y conéctelo a la electricidad.



Parámetros técnicos


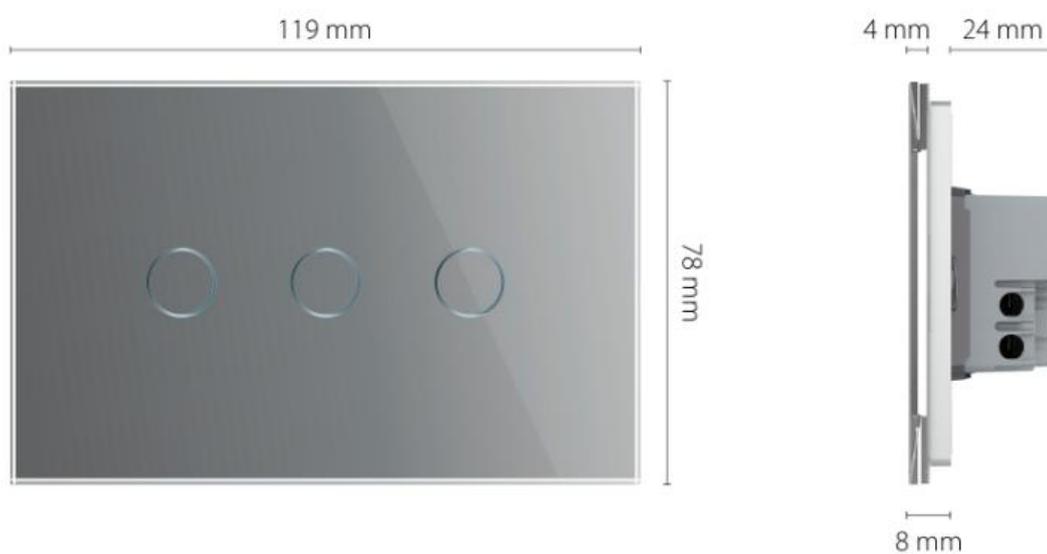


Diagrama de cableado

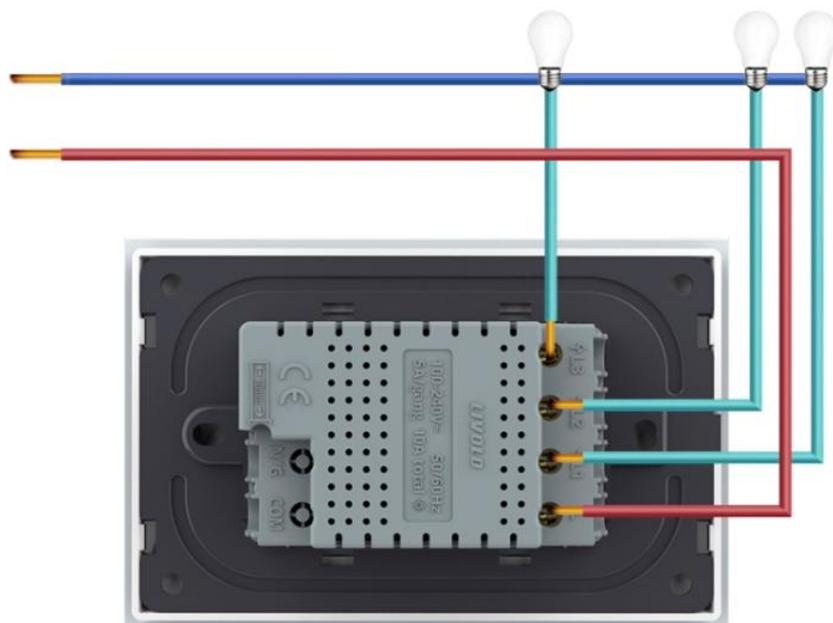

■ N – Cable Neutro

■ L - Cable Fase