

Manual del usuario

Módulo de interruptor de cortinas táctil inalámbrico LIVOLO

702WR



Especificaciones del producto

Marca : Livolo

Tamaño: 80 mm * 80 mm * 40 mm

Consumo propio: menos de 0,1 mW

Tensión máxima: 250 V

Vida útil mecánica: 100.000 usos

Corriente máxima: 5A

Entorno operativo: 30-70 grados Celsius, menos del 95% HR

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



Abra el panel con el destornillador



Conecte los cables y apriete los tornillos



Utilice dos tornillos para asegurar el soporte



Coloque el panel, conéctelo a la electricidad


!!!Atención!!!

Corte el suministro eléctrico antes de desmontar e instalar el producto.

La sobrecarga está prohibida.

La caja de empotrar debe ser estándar "80" con dimensiones de al menos 62 mm * 62 mm * 35 mm.

DIAGRAMA DE CABLEADO

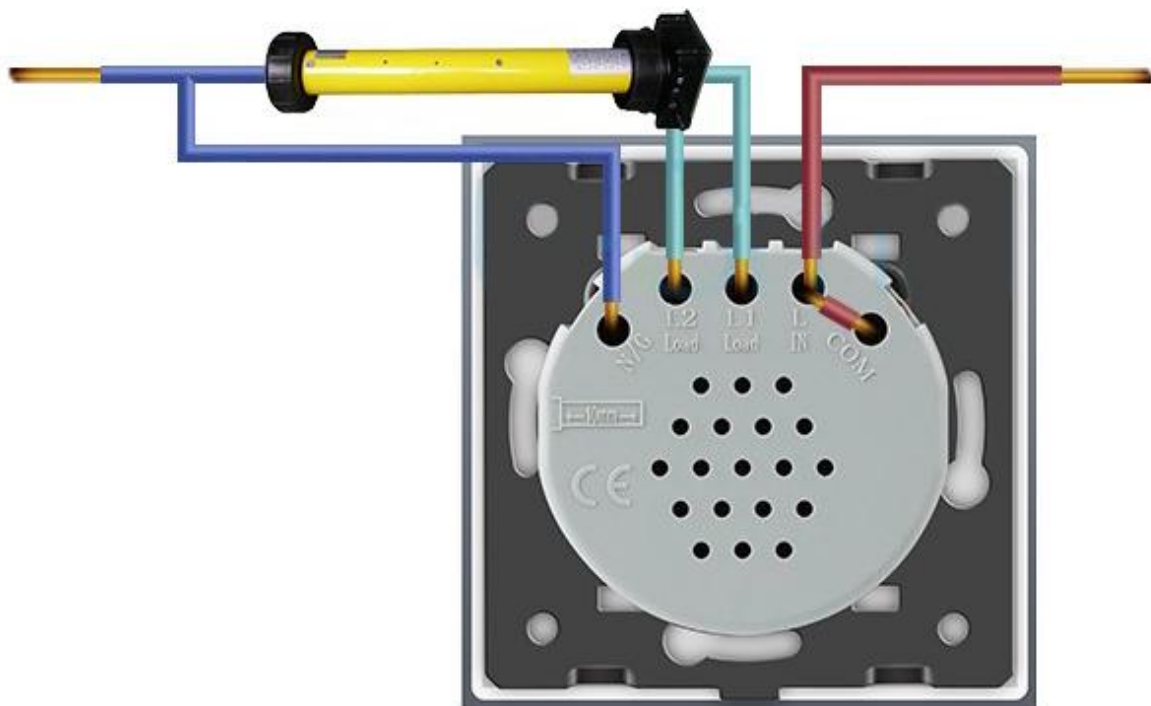

 **L1 – Girar a la izquierda**

 **L2 – Girar a la derecha**

 **N/G – Línea nulo**

 **L, COM – Línea Fase**

Se puede actuar sobre el:

- Directamente desde el interruptor de encendido / apagado por tacto;
- Desde el mando a distancia Livolo, uno de los 2 modelos:

Control remoto del llavero Livolo

Control remoto con pantalla táctil de vidrio Livolo (los controles remotos se compran por separado).



VL-RMT-02



VL-RMT-04