

Manual de usuario

Luz de noche LED Livolo con marco de vidrio
Sensor de movimiento incorporado


782800511



¡CUIDADO!

1. Desconecte la alimentación antes de instalar el producto.
2. La instalación del producto debe realizarse de acuerdo con el diagrama de cableado.

DIMENSIONES

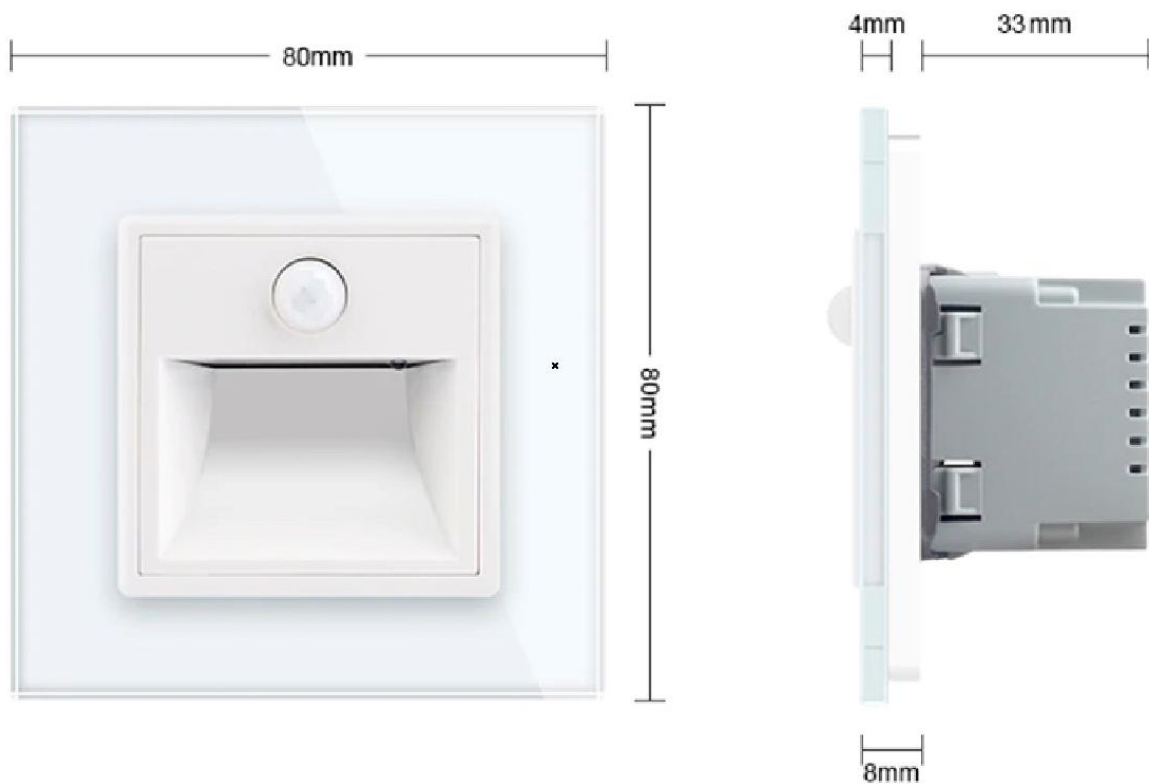

FUNCIONES PRINCIPALES

Cuando la iluminación exterior es de aproximadamente 4 Lux, los movimientos alrededor de la lámpara activan el modo de inducción, por lo que el LED se enciende.

Especificaciones del producto

Dimensión: 80mm*80mm*42.5mm

Voltaje máximo: 100-250V

Factor de potencia: 0.1

Control de iluminación: Activación 4Lux


Retraso de tiempo: 40 segundos

Sensor de distancia: distancia en línea recta >4m

Ángulo del sensor: >120 grados

Temperatura y humedad: -25°C-35°C; 0-95%

DIAGRAMA DE CABLEADO

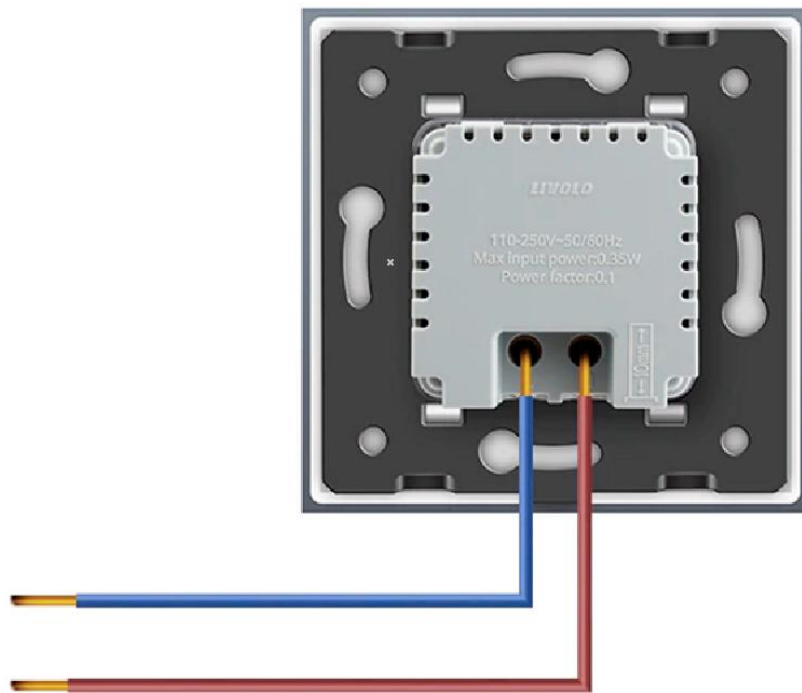

 Línea eléctrica

 Línea cero

Nota: Si el interruptor no funciona correctamente, apáguelo y reinícielo después de un minuto.

Este producto es adecuado para el interior. Su instalación en espacios con ventilación, sol o lluvia está estrictamente prohibida. La temperatura ambiente no debe superar los 35°C.