

## Manual del usuario

### Módulo de termostato para sistemas de calefacción eléctrica Livolo **C7-VL-FCQ1-2WPS72**



### Descripción

El termostato táctil Livolo te ayudará a controlar los circuitos de calefacción eléctrica de una manera mucho más inteligente. Es compatible con marcos de vidrio Livolo y se puede combinar de varias maneras con interruptores y enchufes.


Voltaje máx. CA 110-250V/50-60Hz

Tamaño 80 x 80 x 40 mm

Consumo en stand-by: 0,1 mW

Voltaje máximo: 16 A


## Parámetros técnicos

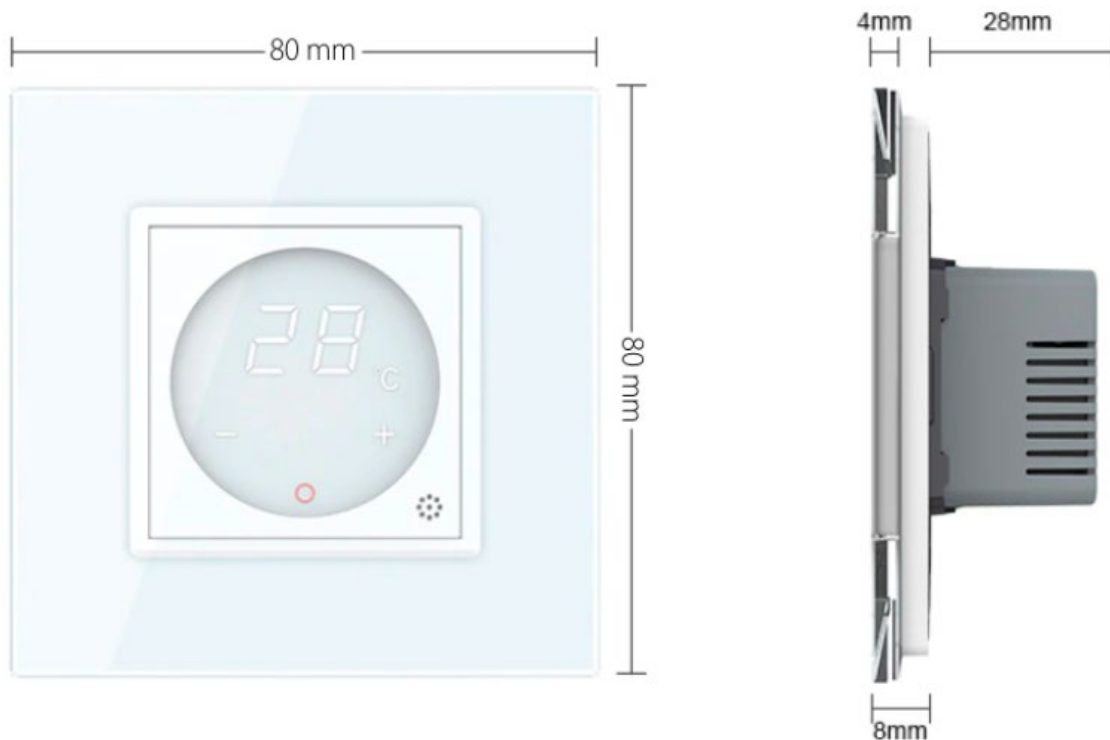

## Funciones del termostato

- En el modo de espera, el botón de encendido es azul y la pantalla de temperatura y sus botones de control están ocultos;
- Cuando se enciende el termostato, el indicador LED del interruptor es rojo y los botones de control de temperatura se vuelven visibles;
- Presione uno de los botones "+" o "-" para ajustar la temperatura;
- Mantenga presionados los botones "-" o "+" durante 3 segundos y la temperatura cambiará a 2°C por segundo.
- La temperatura máxima es de 35°C y la mínima es de 5°C.

## Diagrama de cableado

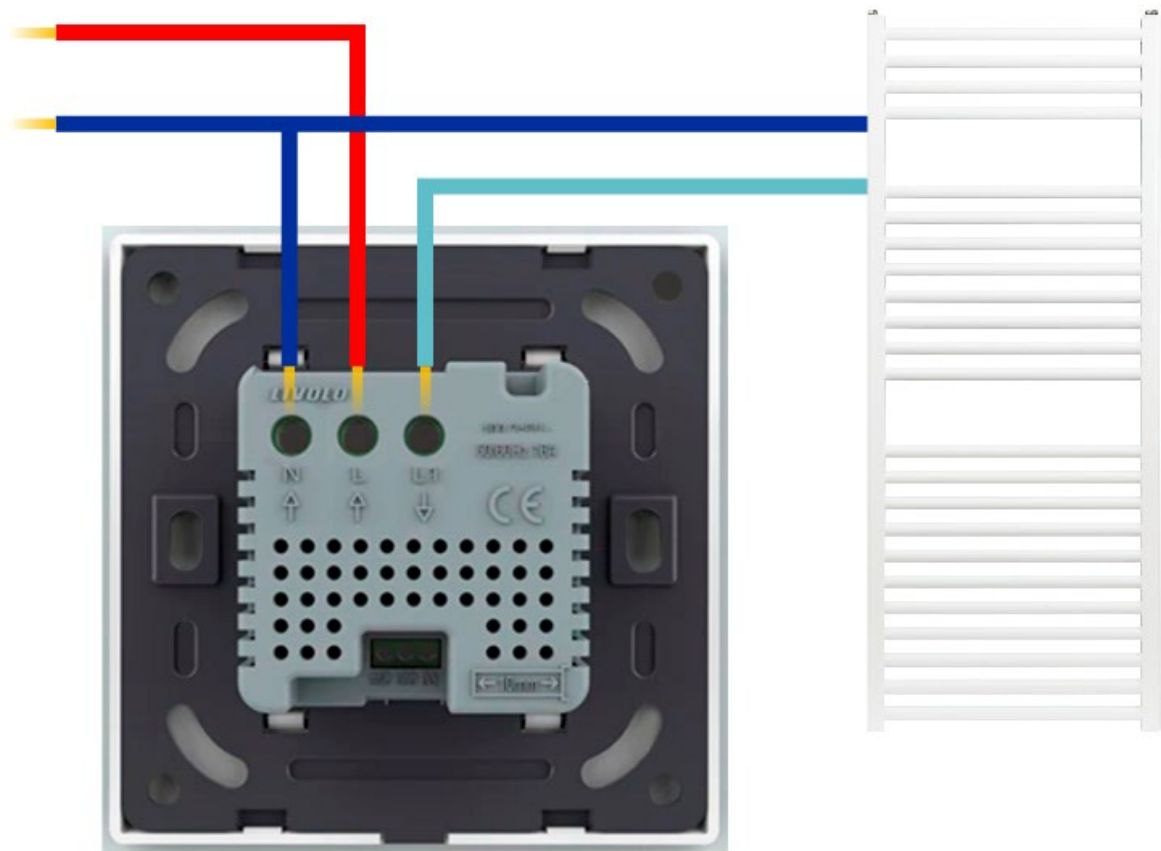

- N – Cable Neutro**
- L – Cable Fase**
- N – Sistema de calefacción Nulo**
- L1 - Sistema de calefacción Fase**