Manual del usuario

Módulo termostato Livolo para sistemas de calefacción eléctrica sin marco de vidrio **VL-FCQ1-2WPS72**

Descripción

El termostato táctil Livolo te ayudará a controlar los circuitos de calefacción eléctrica de una manera mucho más inteligente. Es compatible con marcos de vidrio Livolo y se puede combinar de varias maneras con interruptores y enchufes.
Voltaje máx. CA 110-250V/50-60Hz

Tamaño 80 x 80 x 40 mm
Consumo en stand-by: 0,1 mW
Voltaje máximo: 16 A

Parámetros técnicos

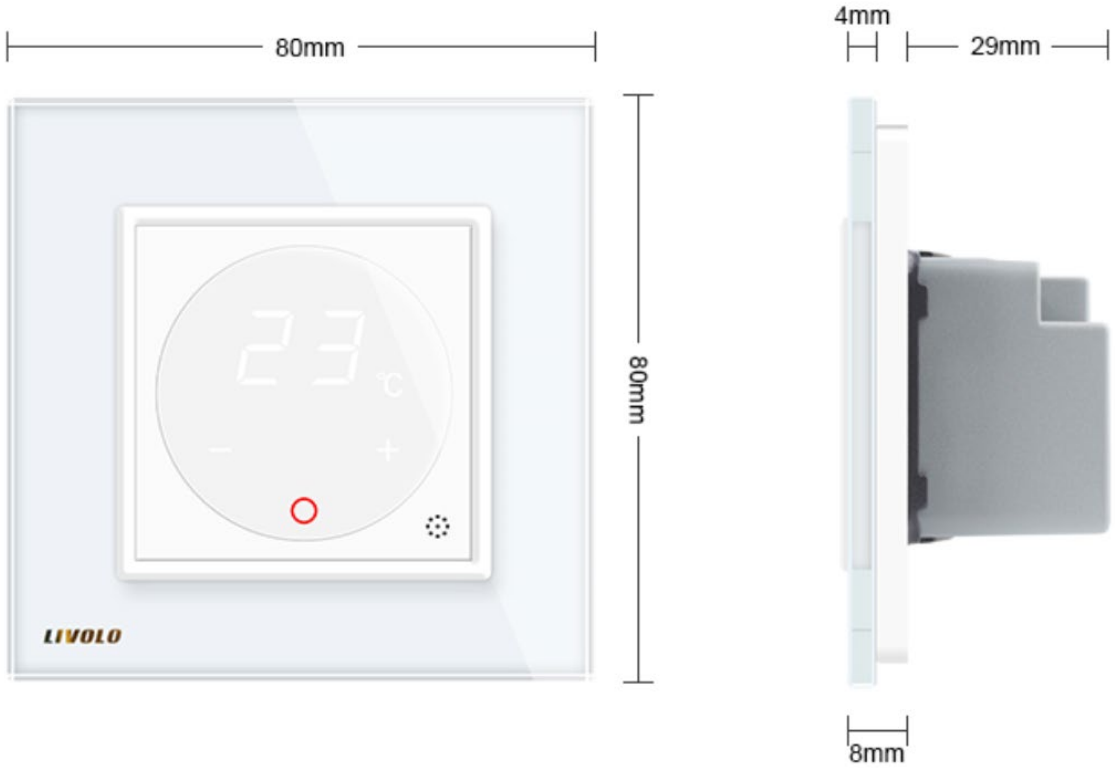

Funciones del termostato

- En el modo de espera, el botón de encendido es azul y la pantalla de temperatura y sus botones de control están ocultos;
- Cuando se enciende el termostato, el indicador LED del interruptor es rojo y los botones de control de temperatura se vuelven visibles;
- Presione uno de los botones "+" o "-" para ajustar la temperatura;
- Mantenga presionados los botones "-" o "+" durante 3 segundos y la temperatura cambiará a 2^{O}C por segundo.
- La temperatura máxima es de 35^{O}C y la mínima es de 5^{O}C.

Diagrama de cableado

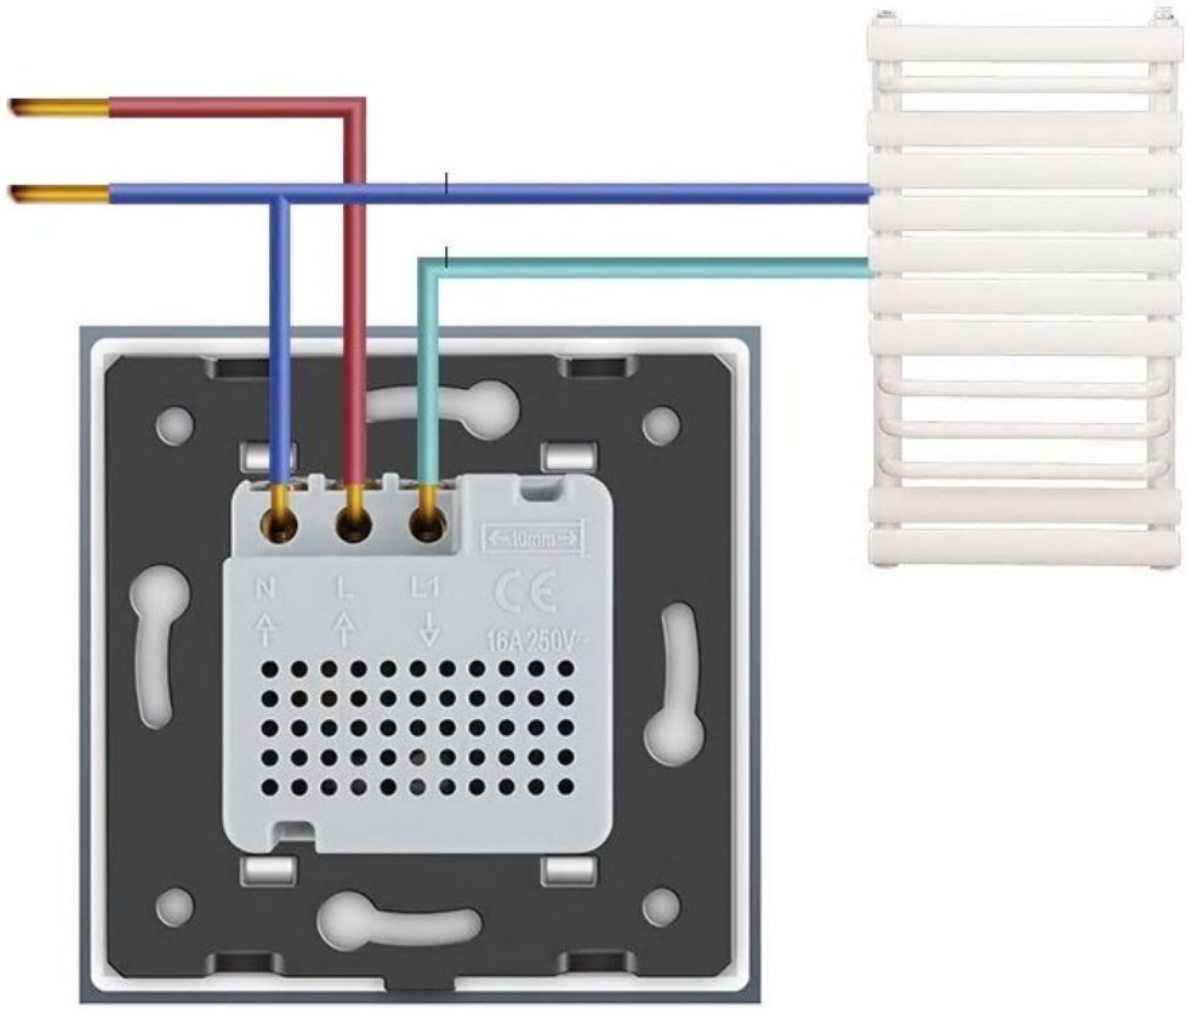

N – Cable Neutro

L – Cable Fase

N – Sistema de calefacción Nulo

L1 - Sistema de calefacción Fase